

THE MICRO RUNNING MAGNET

NEW

4 SELECT A LIGHT MODULE

No DIM / Broadcast DIM

Light Stripe Diffused



L: 300 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm



General lighting

Light Stripe Wall-Washer



L: 300 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm



Wall-Washer

Nano Spot



M/F

Micro Spot



S/M/F

Spot



S/M

Light Shadow Spot



S/M/F/WF

*On Demand - Metallic Colours

Casambi Individual DIM

Find Me 0



S/M

Find Me 1



S/M


THE MICRO RUNNING MAGNET RECESSED – PROFILES

Profili

Profilo elettromeccanico di dimensioni ridottissime per installazione ad incasso su soffitti e pareti di cartongesso disponibile con lunghezze da 1 a 3 m.
Accessori di fissaggio inclusi con i profili.
Angoli di 90° disponibili nello stesso piano (elemento simmetrico per angolo destro e sinistro).

Profiles

Electromechanical profile of reduced size for recessed installation in plasterboard ceilings/walls with lengths from 1 to 3 m.
Fastening accessories included with the profiles.
90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corners).

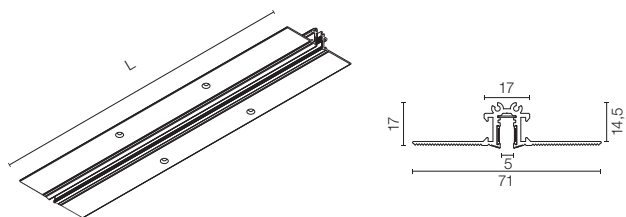


- L: 1000 mm 06.6000.14
- L: 1500 mm 06.6001.14
- L: 2000 mm 06.6002.14
- L: 2500 mm 06.6003.14
- L: 3000 mm 06.6004.14

L: 1 m / 1,5 m / 2m / 2,5m / 3 m

Angolo 90°.
Collegamento elettrico/meccanico.
Non alimentabile. Gli apparecchi non possono essere montati sugli angoli.


90° Corner.
Electrical/mechanical connection.
Non-feedable. Luminaires cannot be located on corners.



■ 06.6030.14

Angolo interno.
Collegamento elettrico/meccanico.
Non alimentabile. Gli apparecchi non possono essere montati sugli angoli.


Inner corner.
Electrical/mechanical connection.
Non-feedable. Luminaires cannot be located on corners.



■ 06.6032.14

Connettore di alimentazione.
Cavo da 2m incluso.
Collegamento elettrico. Gli apparecchi non possono essere montati sul connettore.


Feed connector.
2m cable included.
Electrical connection. Luminaires cannot be located in the connector.



■ 06.6034.14

Connettore intermedio.
Collegamento elettrico. Gli apparecchi non possono essere montati sul connettore.

Intermediate connector.
Electrical connection. Luminaires cannot be located in the connector.



■ 06.6035.14

Terminale di chiusura. Kit di 1 unità.

End cap. 1 unit kit.



■ 06.6036.14


THE MICRO RUNNING MAGNET SURFACE – PROFILES

Profili

Profilo elettromeccanico di dimensioni ridottissime per installazione in superficie (soffitto o parete) disponibile con lunghezze da 1 a 3m. Accessori di fissaggio inclusi con i profili. Angoli di 90° disponibili nello stesso piano (elemento simmetrico per angolo destro e sinistro). La parte interna del profilo è fornita sempre nera.

Profiles

Electromechanical profile of reduced size for installation on surfaces (ceiling or wall) with lengths from 1 to 3 m. Fastening accessories included with the profiles. 90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corners). The inner part of the profile is always supplied in black.




L: 1 m / 1,5 m / 2m / 2,5m / 3 m

□	L: 1000 mm	06.6010.40
■		06.6010.14
□	L: 1500 mm	06.6011.40
■		06.6011.14
□	L: 2000 mm	06.6012.40
■		06.6012.14
□	L: 2500 mm	06.6013.40
■		06.6013.14
□	L: 3000 mm	06.6014.40
■		06.6014.14

Angolo 90°. Collegamento elettrico/meccanico. Non alimentabile. Gli apparecchi non possono essere montati sugli angoli.


90° Corner. Electrical/mechanical connection. Non-feedable. Luminaires cannot be located on corners.



□	06.6031.40
■	06.6031.14

Angolo interno. Collegamento elettrico/meccanico. Non alimentabile. Gli apparecchi non possono essere montati sugli angoli.


Inner corner. Electrical/mechanical connection. Non-feedable. Luminaires cannot be located on corners.



□	06.6033.40
■	06.6033.14

Connettore di alimentazione. Cavo da 2m incluso. Collegamento elettrico. Gli apparecchi non possono essere montati sul connettore.


Feed connector. 2m cable included. Electrical connection. Luminaires cannot be located in the connector.



□	06.6034.40
■	06.6034.14

Connettore intermedio. Collegamento elettrico. Gli apparecchi non possono essere montati sul connettore.

Intermediate connector. Electrical connection. Luminaires cannot be located in the connector.



■	06.6035.14
---	------------

Terminale di chiusura. Kit di 1 unità.

End cap. 1 unit kit.




□	06.6036.40
■	06.6036.14


NEW

THE MICRO RUNNING MAGNET – INSTALLATION PROFILES

SURFACE INSTALLATION

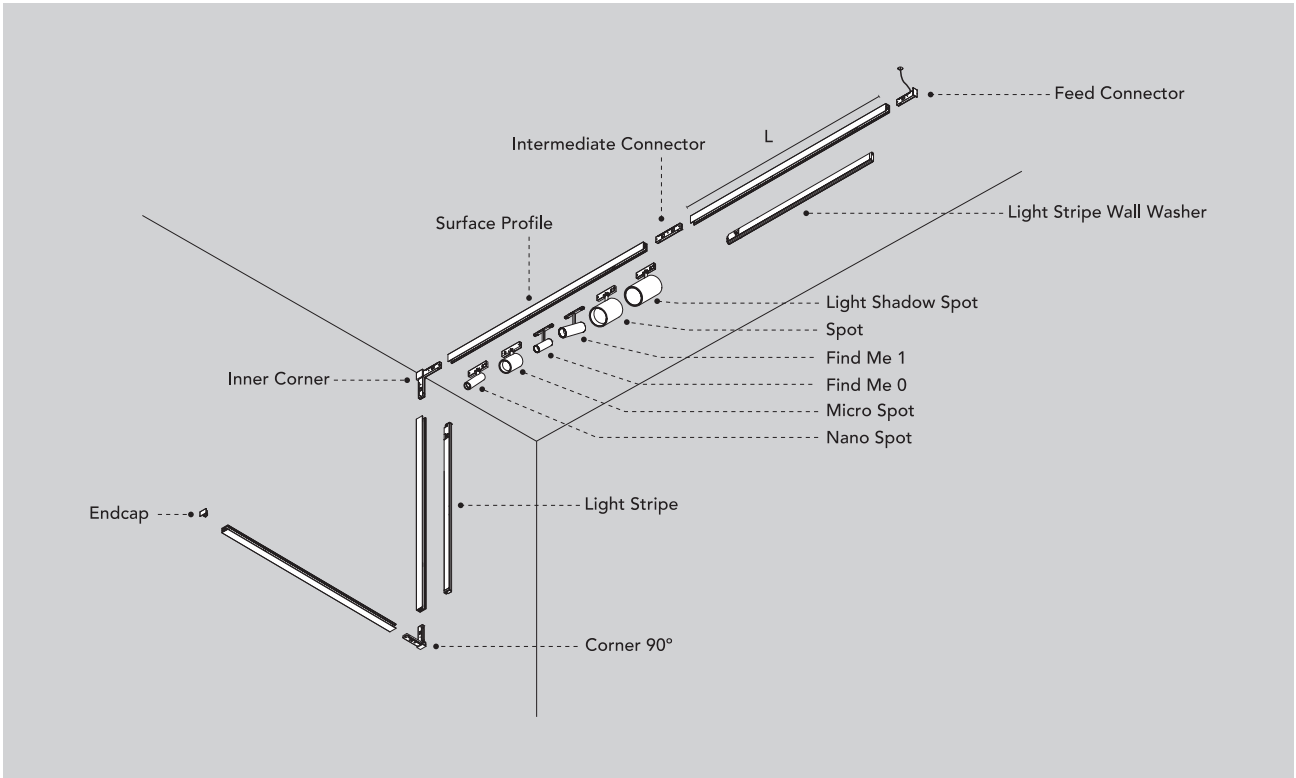

RECESSED INSTALLATION

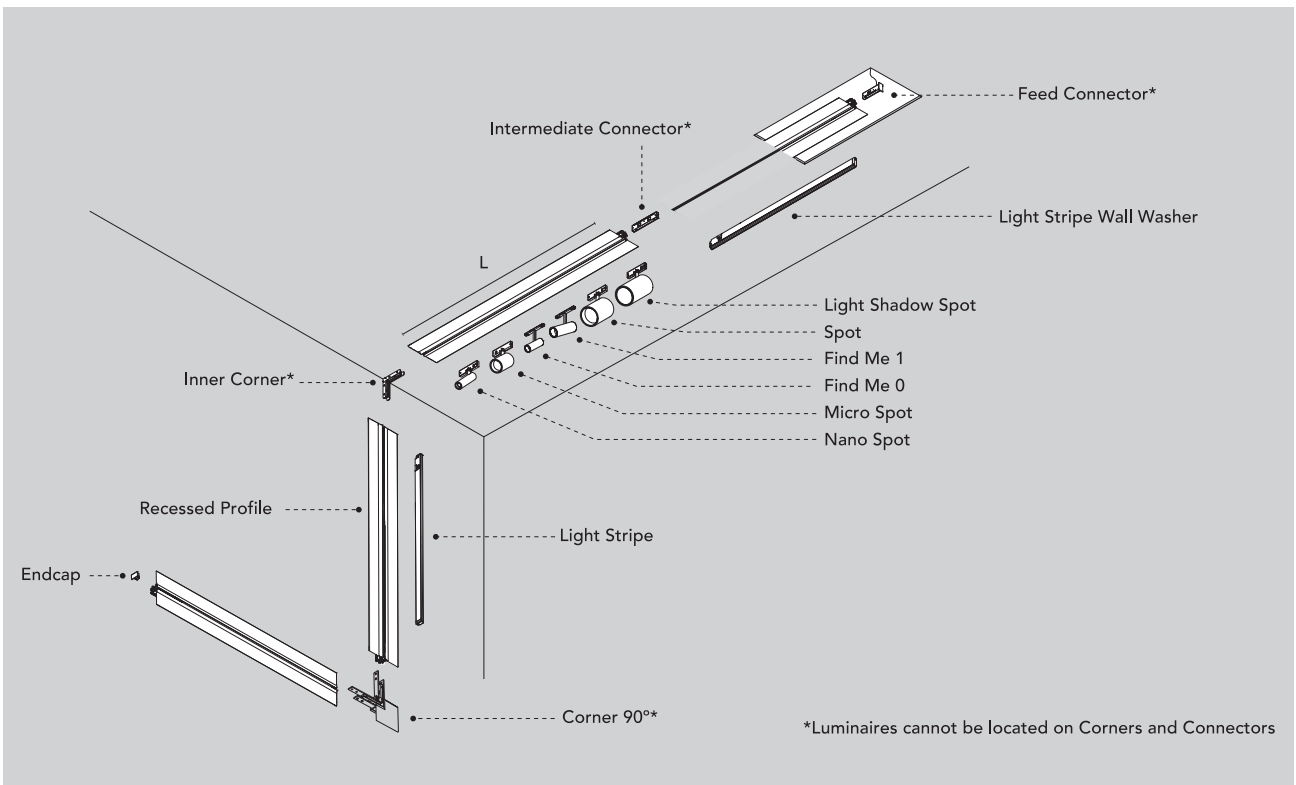


THE MICRO RUNNING MAGNET – FAQ

• **Posso tagliare i profili?**

Sì, i profili si possono tagliare in qualsiasi punto e la connessione elettrica può essere ripristinata grazie al connettore intermedio disponibile come accessorio.

• **Can I cut the profiles?**

Yes. The profiles can be cut at any point and the electrical connection continued using the intermediate connector.

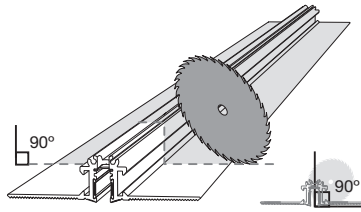

• **Posso installare un proiettore negli angoli o tra due profili?**

No, i pezzi angolari non hanno spazio libero per alloggiare gli apparecchi, l'angolo e i giunti tra i profili contengono le connessioni elettriche, funzionando come connettori intermedi.

• **Can I place a spotlight in the corners or between two profiles?**

No, the corner pieces have no free space for luminaires, the corner and the joints between profiles contain the electrical connections as intermediate connectors.

• **È possibile regolare l'intensità degli apparecchi individualmente?**

No, utilizzando i driver consigliati è possibile dimmerare il sistema ma gli apparecchi saranno dimmerati sempre tutti insieme.

• **Can I dim the luminaires individually?**


No. By using the recommended equipment, they can be adjusted, but all at once.

• **Qual è la lunghezza massima che si può alimentare in una struttura con un singolo driver?**

La massima lunghezza alimentabile di un profilo è pari a 10 metri.

• **What is the maximum length that can be powered with one power supply on a structure?**

The maximum length of a profile that can be powered with one power source is 10 metres.

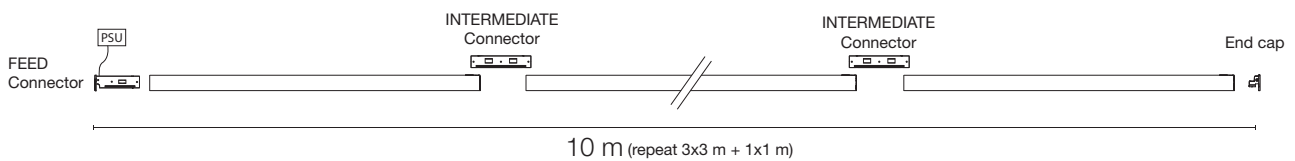

• **È possibile alimentare la struttura da un modulo angolare o da un connettore intermedio?**

No, gli angoli ed i connettori intermedi del sistema non sono alimentabili.


• **Can I power a structure from a corner or intermediate connector?**

No. The corners and intermediate connector of this system cannot be powered.

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Stripe Diffused


Light Source: Top LED 15W/m - 1440 lm/m - 2700K/CRI 90 / 15W/m - 1550 lm/m - 3000K/CRI 90 / 15W/m - 1660 lm/m - 4000K/CRI 90 / 15W/m - 1775 lm/m - 5000K/CRI 90




Modulo di illuminazione a LED con emissione di luce diffusa compatibile con The micro Running Magnet System. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.

Diffused LED light module to be installed in The Micro Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.


2700K
L: 300 mm - 4,5W
03.2260.14




3000K
L: 300 mm - 4,5W
03.2261.14




2700K
L: 600 mm - 9W
03.2264.14




3000K
L: 600 mm - 9W
03.2265.14




2700K
L: 900 mm - 13,5W
03.2268.14




3000K
L: 900 mm - 13,5W
03.2269.14




2700K
L: 1200 mm - 18W
03.2272.14




3000K
L: 1200 mm - 18W
03.2273.14




4000K
L: 300 mm - 4,5W
03.2262.14




5000K
L: 300 mm - 4,5W
03.2263.14




4000K
L: 600 mm - 9W
03.2266.14




5000K
L: 600 mm - 9W
03.2267.14




4000K
L: 900 mm - 13,5W
03.2270.14




5000K
L: 900 mm - 13,5W
03.2271.14



4000K
L: 1200 mm - 18W
03.2274.14





5000K
L: 1200 mm - 18W
03.2275.14



THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Stripe Wall-Washer


Light Source: Top LED 15W/m - 1440 lm/m - 2700K/CRI 90 / 15W/m - 1550 lm/m - 3000K/CRI 90 / 15W/m - 1660 lm/m - 4000K/CRI 90 / 15W/m - 1775 lm/m - 5000K/CRI 90




Modulo di illuminazione a LED con emissione asimmetrica wall-washer compatibile con The micro Running System. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.

Asymmetric wall-washer LED light module to be installed in The Micro Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.


2700K
L: 300 mm - 4,5W
03.2280.14




3000K
L: 300 mm - 4,5W
03.2281.14




2700K
L: 600 mm - 9W
03.2284.14




3000K
L: 600 mm - 9W
03.2285.14




2700K
L: 900 mm - 13,5W
03.2288.14




3000K
L: 900 mm - 13,5W
03.2289.14




2700K
L: 1200 mm - 18W
03.2292.14




3000K
L: 1200 mm - 18W
03.2293.14




4000K
L: 300 mm - 4,5W
03.2282.14




5000K
L: 300 mm - 4,5W
03.2283.14




4000K
L: 600 mm - 9W
03.2286.14




5000K
L: 600 mm - 9W
03.2287.14




4000K
L: 900 mm - 13,5W
03.2290.14




5000K
L: 900 mm - 13,5W
03.2291.14



4000K
L: 1200 mm - 18W
03.2294.14




5000K
L: 1200 mm - 18W
03.2295.14



THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Nano Spot

Light Source: Power LED 2W - 165 lm - 2700K/CRI 90 / 2W - 170 lm - 3000K/CRI 90 / 2W - 185 lm - 4000K/CRI 90 / 2W - 200 lm - 5000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Micro Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

Optic Medium 2700K

03.2210.40A
03.2210.14A




Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	286	0.41
2	72	0.83
3	32	1.24
4	18	1.65
5	11	2.06

Luminous flux luminaire 73 lm

Optic Flood 2700K

03.2215.40A
03.2215.14A




Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	238	0.57
2	60	1.15
3	26	1.72
4	15	2.29
5	10	2.87

Luminous flux luminaire 77 lm

3000K

03.2211.40A
03.2211.14A




Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	278	0.41
2	69	0.83
3	31	1.24
4	17	1.65
5	11	2.06

Luminous flux luminaire 70 lm

3000K

03.2216.40A
03.2216.14A




Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	0.57
2	58	1.15
3	26	1.72
4	14	2.29
5	9	2.87

Luminous flux luminaire 75 lm

4000K

03.2212.40A
03.2212.14A




Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	319	0.41
2	80	0.83
3	35	1.24
4	20	1.65
5	13	2.06

Luminous flux luminaire 81 lm

4000K

03.2217.40A
03.2217.14A




Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	266	0.57
2	66	1.15
3	30	1.72
4	17	2.29
5	11	2.87

Luminous flux luminaire 86 lm

5000K

03.2213.40A
03.2213.14A




Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	324	0.41
2	81	0.83
3	36	1.24
4	20	1.65
5	13	2.06

Luminous flux luminaire 82 lm

5000K

03.2218.40A
03.2218.14A



Beam Angle: 32°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	269	0.57
2	67	1.15
3	30	1.72
4	17	2.29
5	11	2.87

Luminous flux luminaire 87 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Micro Spot

Light Source: Power LED 3W - 275 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 295 lm - 3000K/CRI 90 / 3W - 315 lm - 4000K/CRI 90 / 3W - 335 lm - 5000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Micro Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.


Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

Disponibile accessorio honeycomb. Da ordinare separatamente.

Honeycomb accessory available. Must be ordered separately.

Optic Spot 2700K

- 03.2300.40A
- 03.2300.14A




Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2028	0.27
2	507	0.54
3	225	0.82
4	127	1.09
5	81	1.36

Luminous flux luminaire 216 lm

Optic Medium 2700K

- 03.2220.40A
- 03.2220.14A




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	747	0.51
2	187	1.02
3	83	1.54
4	47	2.05
5	30	2.56

Luminous flux luminaire 200 lm

3000K

- 03.2301.40A
- 03.2301.14A




Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2103	0.27
2	526	0.54
3	234	0.82
4	131	1.09
5	84	1.36

Luminous flux luminaire 224 lm

3000K

- 03.2221.40A
- 03.2221.14A




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	775	0.51
2	194	1.02
3	86	1.54
4	48	2.05
5	31	2.56

Luminous flux luminaire 207 lm

4000K

- 03.2302.40A
- 03.2302.14A




Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	0.27
2	562	0.54
3	250	0.82
4	141	1.09
5	90	1.36

Luminous flux luminaire 240 lm

4000K

- 03.2222.40A
- 03.2222.14A




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	865	0.51
2	216	1.02
3	96	1.54
4	54	2.05
5	35	2.56

Luminous flux luminaire 231 lm

5000K

- 03.2303.40A
- 03.2303.14A




Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2278	0.27
2	570	0.54
3	253	0.82
4	142	1.09
5	91	1.36

Luminous flux luminaire 243 lm

5000K

- 03.2223.40A
- 03.2223.14A




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	840	0.51
2	210	1.02
3	93	1.54
4	52	2.05
5	34	2.56

Luminous flux luminaire 224 lm

Optic Flood 2700K

- 03.2225.40A
- 03.2225.14A




Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	538	0.54
2	134	1.09
3	60	1.63
4	34	2.17
5	22	2.72

Luminous flux luminaire 183 lm

3000K

- 03.2226.40A
- 03.2226.14A




Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	558	0.54
2	139	1.09
3	62	1.63
4	35	2.17
5	22	2.72

Luminous flux luminaire 189 lm

4000K

- 03.2227.40A
- 03.2227.14A




Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	639	0.54
2	160	1.09
3	71	1.63
4	40	2.17
5	26	2.72

Luminous flux luminaire 217 lm

5000K

- 03.2228.40A
- 03.2228.14A



Beam Angle: 31°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	605	0.54
2	151	1.09
3	67	1.63
4	38	2.17
5	24	2.72

Luminous flux luminaire 205 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot

Light Source: Power LED 6W - 545 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 585 lm - 3000K/CRI 90 / 6W - 625 lm - 4000K/CRI 90 / 6W - 665 lm - 5000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Micro Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.


Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

Disponibile accessorio honeycomb. Da ordinare separatamente.

Honeycomb accessory available. Must be ordered separately.

Optic Spot 2700K

- 03.2230.40A
- 03.2230.14A




Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5646	0.23
2	1411	0.45
3	627	0.68
4	353	0.90
5	226	1.13

Luminous flux luminaire 340 lm

Optic Medium 2700K

- 03.2235.40A
- 03.2235.14A




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1861	0.35
2	465	0.71
3	207	1.06
4	116	1.41
5	74	1.77

Luminous flux luminaire 315 lm

3000K

- 03.2231.40A
- 03.2231.14A




Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5394	0.23
2	1349	0.45
3	599	0.68
4	337	0.90
5	216	1.13

Luminous flux luminaire 324 lm

3000K

- 03.2236.40A
- 03.2236.14A




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1777	0.35
2	444	0.71
3	197	1.06
4	111	1.41
5	71	1.77

Luminous flux luminaire 301 lm

4000K

- 03.2232.40A
- 03.2232.14A




Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6134	0.23
2	1534	0.45
3	682	0.68
4	383	0.90
5	245	1.13

Luminous flux luminaire 369 lm

4000K

- 03.2237.40A
- 03.2237.14A




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2022	0.35
2	505	0.71
3	225	1.06
4	126	1.41
5	81	1.77

Luminous flux luminaire 342 lm

5000K

- 03.2233.40A
- 03.2233.14A




Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6386	0.23
2	1597	0.45
3	710	0.68
4	399	0.90
5	255	1.13

Luminous flux luminaire 384 lm

5000K

- 03.2238.40A
- 03.2238.14A



Beam Angle: 20°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	0.35
2	526	0.71
3	234	1.06
4	132	1.41
5	84	1.77

Luminous flux luminaire 356 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot

Light Source: Power LED 3W - 270 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 285 lm - 3000K/CRI 90 / 3W - 300 lm - 4000K/CRI 90 / 3W - 320 lm - 5000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Micro Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

Optic Spot 2700K

03.2240.40
03.2240.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3463	0.21
2	866	0.42
3	385	0.63
4	216	0.84
5	139	1.05

Luminous flux luminaire 203 lm

Optic Medium 2700K

03.2245.40
03.2245.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1267	0.40
2	317	0.80
3	141	1.20
4	79	1.60
5	51	2.00

Luminous flux luminaire 191 lm

3000K

03.2241.40
03.2241.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3800	0.21
2	950	0.42
3	422	0.63
4	237	0.84
5	152	1.05

Luminous flux luminaire 223 lm

3000K

03.2246.40
03.2246.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1391	0.40
2	348	0.80
3	155	1.20
4	87	1.60
5	56	2.00

Luminous flux luminaire 210 lm

4000K

03.2242.40
03.2242.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3841	0.21
2	960	0.42
3	427	0.63
4	240	0.84
5	154	1.05

Luminous flux luminaire 225 lm

4000K

03.2247.40
03.2247.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1406	0.40
2	351	0.80
3	156	1.20
4	88	1.60
5	56	2.00

Luminous flux luminaire 212 lm

5000K

03.2243.40
03.2243.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3776	0.21
2	944	0.42
3	420	0.63
4	236	0.84
5	151	1.05

Luminous flux luminaire 221 lm

5000K

03.2248.40
03.2248.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1382	0.40
2	345	0.80
3	154	1.20
4	86	1.60
5	55	2.00

Luminous flux luminaire 209 lm

Optic Flood 2700K

03.2250.40
03.2250.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	726	0.51
2	182	1.03
3	81	1.54
4	45	2.05
5	29	2.57

Luminous flux luminaire 186 lm

Optic Wide Flood 2700K

03.2255.40
03.2255.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.77
2	99	1.53
3	44	2.30
4	25	3.07
5	16	3.83

Luminous flux luminaire 175 lm

3000K

03.2251.40
03.2251.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	797	0.51
2	199	1.03
3	89	1.54
4	50	2.05
5	32	2.57

Luminous flux luminaire 204 lm

3000K

03.2256.40
03.2256.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	434	0.77
2	108	1.53
3	48	2.30
4	27	3.07
5	17	3.83

Luminous flux luminaire 192 lm

4000K

03.2252.40
03.2252.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	806	0.51
2	201	1.03
3	90	1.54
4	50	2.05
5	32	2.57

Luminous flux luminaire 206 lm

4000K

03.2257.40
03.2257.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	439	0.77
2	110	1.53
3	49	2.30
4	27	3.07
5	18	3.83

Luminous flux luminaire 194 lm

5000K

03.2253.40
03.2253.14




h(m)	E(lx)	D(m)
1	821	0.51
2	205	1.03
3	91	1.54
4	51	2.05
5	33	2.57

Luminous flux luminaire 210 lm

5000K

03.2258.40
03.2258.14



h(m)	E(lx)	D(m)
1	451	0.77
2	113	1.53
3	50	2.30
4	28	3.07
5	18	3.83



Luminous flux luminaire 200 lm

NEW

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Find Me 0

Light Source: Power LED 3,5W - 300 lm - 2700K/CRI 90 / 3,5W - 325 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Micro Running Magnet. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Casambi integrato per il controllo individuale degli apparecchi.

LED accent lighting module to be installed in the Micro Running Magnet system. Incorporated DC/DC electronic converter. Casambi via Flos Control App to individually control the lights.

Optic Spot 2700K

03.2322.40
03.2322.14




Beam Angle: 15°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1922	0.26
2	481	0.52
3	214	0.77
4	120	1.03
5	77	1.29

Luminous flux luminaire 169 lm

Optic Medium 2700K

03.2323.40
03.2323.14




Beam Angle: 25°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	929	0.45
2	232	0.89
3	103	1.34
4	58	1.79
5	37	2.23

Luminous flux luminaire 179 lm

3000K

03.2320.40
03.2320.14




Beam Angle: 15°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2084	0.26
2	521	0.52
3	232	0.77
4	130	1.03
5	83	1.29

Luminous flux luminaire 183 lm

3000K

03.2321.40
03.2321.14



Beam Angle: 25°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1007	0.45
2	252	0.89
3	112	1.34
4	63	1.79
5	40	2.23


Luminous flux luminaire 194 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

NEW

Find Me 1

Light Source: Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W - 485 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Micro Running Magnet. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Casambi integrato per il controllo individuale degli apparecchi.

LED accent lighting module to be installed in the Micro Running Magnet system. Incorporated DC/DC electronic converter. Casambi via Flos Control App to individually control the lights.

Optic Spot 2700K


03.2332.40
03.2332.14



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4168	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	261	0.95
5	167	1.19

Luminous flux luminaire 309 lm



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4193	0.24
2	1048	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21


Luminous flux luminaire 314 lm

3000K

03.2330.40
03.2330.14

Optic Medium 2700K


03.2333.40
03.2333.14



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76

Luminous flux luminaire 284 lm



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1923	0.35
2	481	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76

Luminous flux luminaire 289 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET

Accessori / Accessories

Micro Spot

Honeycomb.

Honeycomb.



08.0190.14

Spot

Honeycomb.

Honeycomb.



08.0191.14

Non Dimmable

Remote Installation

Fonte di alimentazione remota.
Non regolabile. 220/240V.

Remote power supply.
Non Dimmable. 220/240V.



120W - 220/240V
L1: 300 - L2: 40 - L3: 30
60.9516

120W - 220/240V
L1: 268 - L2: 45 - L3: 31
60.9777

100W - 220/240V
L1: 295 - L2: 43 - L3: 30
60.9443

60W - 220/240V
L1: 180 - L2: 52 - L3: 30
60.9515


60W - 220/240V
L1: 225 - L2: 43 - L3: 30
60.9374

Non Dimmable

Remote Installation

Fonte di alimentazione remota.
Non regolabile.

Remote power supply.
Non Dimmable.




25W - 110/240V - L:110
RF28210
36W-110V / 45W-240V - L:120
RF28211
57W - 220/240V - L:130
60.9361

Dimmer

Remote Installation

Centralina dimmerabile 12-24Vdc.
È necessario driver, da ordinare separatamente.
Intervallo di dimmerazione 20-100%.


Dimmable Control Unit 12-24Vdc.
Requires driver. It must be ordered separately.
Dimming range 20-100%.




L1: 57 - L2: 19 - L3: 44
Max. 10A 0/1-10V · Push
60.9394
Max. 10A DALI · Push
60.9677
Max. 10A Casambi
60.9630

THE MICRO RUNNING MAGNET


Remote Driver Installations

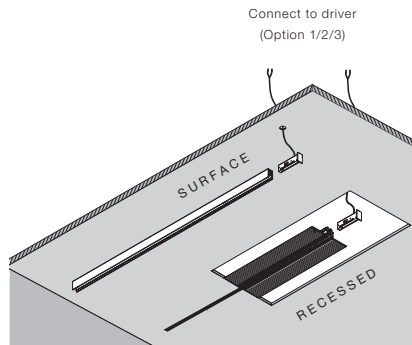


No DIM / Casambi individual



0/1-10V · Push broadcast



DALI · Push broadcast



Casambi broadcast

